



新しいゼルトスプリングを使用したマットレス
高い耐久性、しなやかさ・コシが向上。

ゼルトスプリング

高い耐久性


寝返りしやすい

しなやか・コシ

ゼルトスプリング
(横径 1.05mm 2面支持)

錆びにくい・耐久性のある硬鋼線 国産シルバースチールワイヤー

国内の工場で硬鋼線を成形(伸線)する際に使用する潤滑剤に、
特に配合した低有機潤滑剤を使用しているので、表面に不純物の付着が少なく、錆びにくいのが特徴です。加えて、線径を従来の硬鋼線より太い1.05mmを採用することで耐久性と追従性が向上しました。




特許申請中・電気による熱処理

DET加工 (ダイレクトエレクトリックトリートメント)

DET加工とは、スプリング成形時の加工のひずみを、連続スプリング列への電気トリートメント加工にて熱処理を行うものです。列毎に熱処理を行うため、コイル形状の安定性・耐久性が向上しました。

- ・スプリング形状、品質の安定
- ・ヘタリの解消(当社比 68%向上)
- ・耐久性の向上

【断面イメージ】

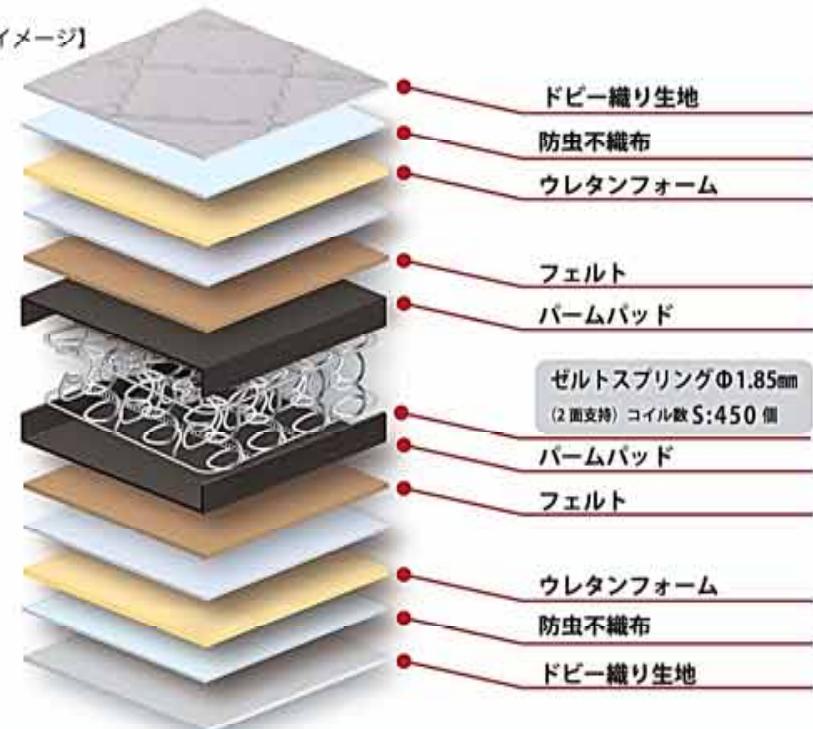

ゼルト
スプリング



衛生マットレス仕様



全日本工業が発行する「衛生マットレス」の認定を受けています。
「抗菌・防臭加工」を施し、「低ホルムアルデヒド」の材料を使用し、
かつ「グリーン購入法」の基準に基づいた
資源の有効利用に配慮したマットレスの証です。

| サイズ | 商品コード | 幅 × 長さ × 厚み | コイル数 | 店頭売価 |
|-----|-------------|-----------------|------|------|
| S | (198427951) | 97×195×20 (cm) | 450 | |
| M | (198427952) | 122×195×20 (cm) | 570 | |
| D | (198427953) | 140×195×20 (cm) | 660 | |
| WD | (198427954) | 154×195×20 (cm) | 720 | |

フランスベッド国内自社工場生産